

ТЕПЛЫЙ ПОЛ PENOROLL


Производитель	ООО "KEEP УКРАИНА" PENOROLL™
Официальный дилер	ООО "МакБуд Сервис"
Телефон/факс офис	+38 (056) 372-58-53
Мобильный телефон офис	+38 (050) 362 78 88
Менеджер по работе с клиентами	Станислав
Мобильный телефон менеджера	+38 (050) 362 78 88
Электронный адрес менеджера	Makbudservice@gmail.com

Прайс на продукцию

Маты под теплый пол из вспененного пенополистирола, теплоотражающие, пленка 50 микрон

Высота рулона, мм	Цена за м2, грн с НДС		Описание	Изображение		
	Рекомендуемая розница					
плотность 25м3 облегченная						
20мм	48		Применяются в системах водяного теплого пола для утепления, снижения энерго затрат. Ширина рулона - 1 м Длина рулона - 5 м			
30мм	57					
50мм	76					
100мм	123					
плотность 25м3						
20мм	53					
30мм	63					
50мм	85					
100мм	142					
плотность 35м3						
20мм	59					
30мм	73					
50мм	103					
70мм	135					
100мм	178					

Маты под теплый пол из экструдированного пенополистирола, теплоотражающие, пленка 50 микрон


Высота рулона, мм/пл. м3	Цена за м2, грн с НДС		Описание	Изображение
	Рекомендуемая розница			
20мм/ 35м3	79		Применяются в системах водяного теплого пола для утепления, снижения энерго затрат. Ширина рулона - 0,6 м. Длина рулона - 5 м	
30мм / 35м3	104			
50мм / 35м3	154			

ВАЖНО! Цены на маты с полипропиленовой тканью или металлизированной пленкой (100 микрон) на 1 грн дороже


Теплоизоляционные плиты для теплого пола

Н плиты, мм	Цена за м2, грн с НДС		Описание	Изображение
	Рекомендуемая розница			
50 мм (30 мм плита + 20 мм фиксаторы)	90,02		Плиты для теплого пола с фиксатором, плотной структуры из расширенного полистирола. 1000мм x 500мм толщина 30мм, плотность 30 кг/м.куб. Вес метра квадратного теплого пола 830-860 грамм.	 <p style="text-align: right;">НОВИНКА</p>

Фольгированная пленка с разметкой, 50 мкр

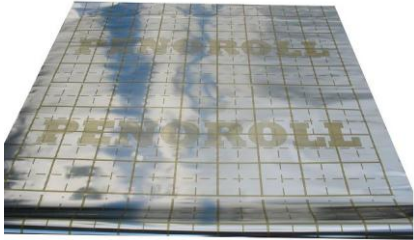
Толщина , мКр	Цена за м2 , грн с НДС	Описание	Изображение
	Рекомендуемая розница		
50 мКр	6,17	Применяется для укладки на поверхность утеплителя или стяжки пола. Ширина - 1 м Длина - 50 м	
65 мКр	9,10		
100 мКр	13,84		

Демпферная лента Н 150 мм


Толщина , мКр	Цена за м.п. , грн с НДС	Описание	Изображение
	Рекомендуемая розница		
5 мм	3,62	Используется для уплътнения стыков или герметизации зазоров и щелей. Длина рулона 50 м.п.	
8 мм	4,08		
10 мм	5,88		

Прайс на монтажные комплектующие


Скоба якорная

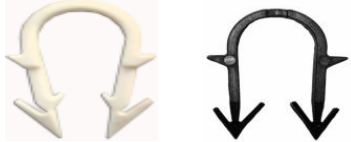Вид скобы	Цена за шт , грн с НДС	Описание	Изображение
Белая	0,23	Применяется для фиксации труб с матами. 1 упаковка - 100 шт.	
Черная	0,26		


Крюк быстрого монтажа

Вид крюка	Цена за шт , грн с НДС	Описание	Изображение
одинарный 100мм	0,72	Крюк одинарный и двойной. Применяется для быстрого монтажа труб от 16 до 32-го диаметра к твердым поверхностям. 1 упаковка - 100 шт.	
двойной 100мм	0,81		



Дюбель-зонтик с ударопрочным пластиковым гвоздем

Вид крюка	Цена за шт , грн с НДС	Описание	Изображение
10x70мм	0,49	Дюбель-зонтик с пластиковым гвоздем для фасадной теплоизоляции, применяется для крепления мягких и твердых изоляционных материалов, таких как минеральная вата, стекловата, полистирол, полиуретан, пенопласт и других материалов к основанию из бетона, легкого бетона, полнотелого и пустотелого кирпича, а также пенобетона. 1 упаковка - 100 шт.	
10x100мм	0,60		
10x90мм	0,56		



Планка монтажная для теплого пола

Вид	Цена за шт , грн с НДС		Изображение
Белая	5,73	Применяется для монтажа труб в системах настенного и напольного отопления. Длина - 0,5 м	
Черная	6,89		

Скотч фольгированный 50м

Вид	Цена за рулон , грн с НДС	Описание	Изображение
армированный	58,15	Для соединения стыков и швов при монтаже отражающей изоляции для снижения теплопотерь. Рулон - 50 м.п.	
фольгированный	87,22		

Шкаф коллекторный

	Размер	Цена, грн с НДС	Описание	Изображение
Встраиваемый			Коллекторные шкафы предназначены для размещения распределительных узлов систем отопления, водоснабжения, «теплого пола». В шкафу, в зависимости от назначения размещаются: коллекторы с креплениями, регулирующая и предохранительная арматура.	
Вид				
1	2-4 вых. 430x700x120	421		
2	5-7 вых. 560x700x120	504		
3	8-10 вых. 710x700x120	546		
4	10-12 вых. 795x700x120	604		
5	12-14 вых. 965x765x120	657		
Наружный				
Вид				
1	2-4 вых. 420x600x120	474		
2	5-7 вых. 550x600x120	513		
3	8-10 вых. 700x600x120	574		
4	11-12 вых. 780x600x120	677		
5	12-14 вых. 950x600x120	739		

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

RENOROLL

Трубы для теплого пола

№	Вид	ГРН с НДС	Описание
1	Трубы из сшитого полиэтилена		
1.1	Труба PERT MAER (PE-OC) для систем отопления 16*2 и 20*2; (Украина)	9,58	PERT MAER - новое поколение труб после металлопластиковых и труб типа PEX. Производитель MAER (Украина); Гарантия 7 лет; Срок службы трубы свыше 50лет.
1.2	Труба PE-RT /EVON/ PE-RT с барьером 16x2,0 100 м (Германия)	14,85	PE-RT /EVON/ PE-R - многослойная полиэтиленовая труба для теплого пола с кислородным барьером и повышенным температурным сопротивлением.
1.3	Труба PE-RT /EVON/ PE-RT с барьером 16x2,0 300 м (Германия)	14,85	
2	Трубы металлопластиковые (многослойные)		
2.1	Труба Pex/Al/Pex 16x2 0 - 20 м (Китай)	14,09	Трубы Pex-Al-Pex представляют собой пятислойный композит, в котором внутренний и наружный слой изготовлены из высокотемпературного сшитого полиэтилена (Pex). Центральный слой выполнен из алюминиевой фольги, сформированной в трубу и сваренной встык аргоно-дуговой сваркой. Для связи слоёв сшитого полиэтилена с алюминием используется специальный адгезив. Такая многослойная конструкция позволяет эксплуатировать трубы Pex-Al-Pex не только при высокой температуре (95°C), но и при более высоком давлении (до 10 бар)
2.2	Труба Pex/Al/Pex 16x2 0 - 200 м (Китай)	14,03	
2.3	Труба Pex/Al/Pex 20x2 0 - 100 м (Китай)	17,24	
2.4	Труба Pex/Al/Pex 20x2 0 - 20 м (Китай)	17,25	
2.5	Труба Pex/Al/Pex 26x3 0 - 10 м (Китай)	33,66	
2.6	Труба Pex/Al/Pex 26x3 0 - 100 м (Китай)	33,68	
2.7	Труба PEXc 16x2.0 - 80 м (Китай)	13,97	
2.8	Труба PROFI PE-Xb/Al/PE-Xb 16x2.0 - 100м (Италия)	17,49	
2.9	Труба PROFI PE-Xb/Al/PE-Xb 16x2.0 - 20м (Италия)	16,50	
2.10	Труба PROFI PE-Xb/Al/PE-Xb 26x3.0 - 10м (Италия)	51,98	
2.11	Труба PROFI PE-Xb/Al/PE-Xb 26x3.0 - 50м (Италия)	51,98	
2.12	Труба PROFI PE-Xb/Al/PE-Xb 32x3.0 - 10м (Италия)	71,61	
2.13	Труба PROFI PE-Xb/Al/PE-Xb 32x3.0 - 50м (Италия)	71,61	

ХОМУТЫ для шлангов и труб

GM ER-BI®

Хомут-шуруп для труб



код	Размер дюйм/мм.	Резьба в гайке	В коробке шт.	ЦЕНА, грн.
174	3/8 16-19		200	2,98
GM2-1	1/2 21-23		150	3,30
GM2-2	3/4 27-29		100	3,35
GM2-3	1 33-35		100	3,80
GM2-4	1*1/4 42-44		60	4,30
GM2-5	1*1/2 48-50		50	4,50
GM2-6	2 60-62		40	4,90
181	2*1/2 73-79		70	7,80

Хомут-гайка для труб



код	Размер дюйм/мм.	Резьба в гайке	В коробке шт.	ЦЕНА, грн.
167	3/8 16-19	8	250	2,98
GM1-1	1/2 21-23	8	200	3,30
GM1-2	3/4 27-29	8	150	3,35
GM1-3	1 33-35	8	100	3,80
GM1-4	1*1/4 42-44	8	100	4,30
GM1-5	1*1/2 48-50	8	80	4,50
GM1-6	2 60-62	8	50	4,90
166	2*1/2 73-79	10	50	7,90
165	3 89-95	10	90	8,10
GM1-9	4 112-117	10	70	13,10
161	5 139-144	10	25	19,41
160	6 168-173	12	25	19,72
159	8 219-224	12	25	25,54

ТРУБНЫЕ ХОМУТЫ

предназначены для крепления труб и воздуховодов

Используются при проведении работ в области отопления, водоснабжения и канализации, вентиляции и кондиционирования.

ПРОИЗВОДСТВО В
УКРАИНЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО В "ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ УКРАИНЫ УКРСЕПРО"
СЕРТИФИКАТ № UA1. 058. 0132325-06.

Производитель: "KEEP - Украина"

КРЕПЕЖ ДЛЯ ТРУБ И КАБЕЛЯ

" GM "

КРЕПЕЖ ДЛЯ ТРУБ И КАБЕЛЯ



Размер, мм	Диаметр трубы, мм	Кол-во в упак., шт.	Цена, грн./ шт
16	15-16	100	0,16
20	19-20	50	0,26
25	24-25	50	0,28
32	31-32	25	0,37
40	39-40	25	0,42
50	49-50	25	0,77

Предназначен для простого и быстрого крепления пластиковых труб или кабеля к стенам и другим несущим конструкциям. Сквозной монтаж при помощи самореза или дюбеля-шурупа, в зависимости от материала основания. Материал - полипропилен. Температурный режим: от - 20 °С до + 70 °С. Боковые выступы и пазы позволяют объединять зажимы в группы.

ХОМУТ С ДЮБЕЛЕМ




Размер, мм	Дюбель (диаметр х длина), мм	Длина ударного шурупа, мм	Диаметр закрепляемой трубы, мм	К-во в упак., шт	Цена, грн./ шт
15-16	8,0 х 35	55	15,0-16,0	50	0,41
18-20	8,0 х 35	55	18,0-20,0	50	0,43
20-22	8,0 х 35	55	20,0-22,0	50	0,43
25-27	10,0 х 40	80	25,0-27,0	25	1,15
32-34	10,0 х 40	80	32,0-34,0	25	1,33

Обойма для труб и кабеля предназначена для быстрого и надежного крепления труб и кабеля к основанию. Представляет собой комбинацию изделия, состоящее из пластикового кольца и дюбеля с ударным шурупом для быстрого монтажа. Непосредственно перед монтажом обойма одевается на прикрепляемую трубу, затем дюбель вставляется в предварительно просверленное отверстие соответствующего диаметра и расклинивается при помощи ударного стального шурупа. Соединение разъемное, и в случае демонтажа шурум можно выкрутить. Обойма изготовлена из качественного ударопрочного полипропилена.

ПРОИЗВОДСТВО СЕРТИФИЦИРОВАННО В "ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ УКРАИНЫ УКРСЕПРО" СЕРТИФИКАТ № UA1. 058. 0132325-06.

Производитель: "КЕЕР - Украина"

Хомут затяжной КЕЕР <u>оцинкованная</u> сталь Тип А	Код	Размер	Кол-во в упак	Оптовая грн.
		A - 01	8-12	50
A - 02		10-16	50	1,16
A - 03		13-19	50	1,20
A - 04		16-25	50	1,23
A - 06		19-26	50	1,80
A - 07		20-32	50	1,90
A - 08		23-35	50	1,92
A - 09		25-40	50	2,10
A - 10		28-48	50	2,15
A - 11		32-50	50	2,20
A - 12		40-60	50	2,30
A - 13		44-64	50	2,35

Хомут затяжной КЕЕР <u>нержавеющая</u> сталь Тип С	Код	Размер	Кол-во в упак	Оптовая грн.
		C1 - 00	8-12	50
C1 - 01		10-16	50	2,55
C1 - 02		12-20	50	2,60
C1 - 03		12-22	50	2,60
C1 - 05		16-25	50	2,70
C1 - 06		20-32	50	2,85
C2 - 02		25-40	50	2,90
C2 - 03		30-45	50	3,00
C2 - 04		32-50	50	3,05
C2 - 05		40-60	50	3,30
C2 - 06		50-70	160	4,10
C2 - 07		60-80	150	4,30
C2 - 08		70-90	130	4,90
C2 - 09		80-100	100	5,20
C2 - 10		90-110	90	5,70
C2 - 11	100-120	80	6,15	
C2 - 12	110-130	70	6,45	
C2 - 13	120-140	70	6,85	
C2 - 14	130-150	60	7,80	
C2 - 15	140-160	50	7,80	

ХОМУТЫ ВИНТОВЫЕ ЗАТЯЖНЫЕ

предназначены для закрепления шлангов и патрубков на посадочных местах. Получили распространение в автомобилестроении, производстве оборудования, вентиляции и других отраслях.

Обладают высокой надежностью при условии использования высококачественных шлангов.


Большое значение при постановке хомута является усилие затяжки.

Хомуты для шлангов изготовлены из нержавеющей стали ДИН 1.406 (АИСИ 430).

Хомуты винтовые затяжные прошли испытания для ЗАО "ЗАЗ" по параметрам: момент срабатывания, герметичность соединения, многократность затяжки, момент затяжки до разрушения хомута и соответствуют требованиям ТУ 4599-03966022-00

Производитель: "КЕЕР - Украина"


Опора пластиковая



Код	Ширина, Мм	Длина, мм	Макс. Диаметр ячейки, мм	Упаковка, шт	Мелко-Опт. Цена(за 100 шт) грн
EK.01.1001	20	20	5	100	93,59
EK.03.1003	28	28	5	100	134,64
EK.12.1012	10	19	5	100	28,45
EK.06.1006	10	17	5	250	65,03
EK.02.1002	17	23	8	250	77,27
EK.13.1013	15	30	8	100	73,70

- предназначена для поддержки связки проводов небольшого веса (EK.01.1001)
- (EK.01.1001) опора имеет отверстие под дюбель-шуруп
- цвет: белый и черный, другие цвета под заказ


Дюбель пластиковый



Код	Диаметр отверстия	Макс. диаметр ячейки, мм.	Упаковка, шт.	Цена \ 100 шт.
				Мелко-Оптовая грн.
EK.09.1009	5	6	250	48,20
EK.17.1017	7,2	8	250	113,73
Универсал №1	внутр. диаметр 3-8 мм		100	
Универсал №2	внутр. диаметр 6-12 мм		100	
Универсал №3	под. плоский кабель (ширина 10 мм)		100	
Универсал №4	под. плоский кабель (ширина 14 мм)		100	


- материал: нейлон 6.6 (U194 V-2)
- монтируется в стену, в комплекте с хомутом обеспечивает надежное крепление пучка кабелей
- дюбель крепится в ручную или при помощи молотка
- удобен при монтаже
- цвет: белый и черный

Площадка для маркировки



Код	Ширина, мм.	Длина, мм.	Макс. диаметр ячейки, мм.	Упаковка, шт.	Цена \ 100 шт.
					Мелко-Оптовая грн.
ET.01.901	10	30	5	100	198,14
ET.07.907	10	35	8	100	259,08
ET.06.906	20	45	8	100	353,43

- материал: полипропилен
- для удобства обозначения энергических кабелей
- надпись наносится на картон, который помещают в коробку
- конструкция обеспечивает защиту надписи от пыли и грязи

	ET.02.902	15	30		100	301,66
	ET.05.905	20	35		50	522,75
	ET.03.903	17	50		50	258,00
	ET.04.904	20	75		25	598,49

- материал: акрилонитрилбутадиенстирол, полистерен
- самоклеющаяся

Клипсы		Код	Ширина, мм.	Длина, мм.	Макс. диаметр ячейки, мм.	Упаковка, шт.	Цена \ 100 шт.
							Мелко-Оптовая грн.
		EK.16.1016	13	16	9,2	100	111,18
		EK.05.1005	25	25	12,6	100	216,75
		EK.07.1007	25	25	17,6	100	216,75

Некоторые технические характеристики:

1. Материал: полиамид 6.6 (UL94 V-2).
2. Удлинение до разрыва: 70%.
3. Рабочая t: от -40°C до +85°C.
4. Огнестойкость: самозатухающий при воспламенении.
5. Ударное воздействие до сплющивания: 15 кДж/м²
6. Устойчивы к воздействию масла и бензина.

Имеет сертификат соответствия УкрСЕПРО

Производитель: "KEEP - Украина"



remsan

электромонтажный крепеж

Хомут пластиковый для электропроводки

- материал: нейлон 6.6 (UL94 V-2)
 - крепится при помощи специальных инструментов - стойкость к воздействию смазочных и горючих материалов, гидравлических углеводородов
 - цвет: белый и черный, другие цвета под заказ

Код	Ширина мм.	Длина мм.	Диаметр мм.	Упаковка шт.	Цена \ 100 шт. грн.
ЕВ.02.202	2,5	105	22	250	10,45
ЕВ.12.212	2,5	140	35	100	16,83
ЕВ.13.213	2,5	200	54	100	26,26
ЕВ.03.203	3,6	150	36	100	24,23
ЕВ.04.204	3,6	205	54	100	29,58
ЕВ.09.209	3,6	250	68	100	39,53
ЕВ.10.210	3,6	300	81	100	46,93
ЕВ.11.211	3,6	370	102	100	60,69
ЕВ.14.214	5,0	200	54	100	45,65
ЕВ.06.206	5,0	250	63	100	55,08
ЕВ.05.205	5,0	290	80	100	74,72
ЕВ.16.216	5,0	367	109	100	91,80
ЕВ.07.207	8,0	250	62	100	119,85
ЕВ.18.218	8,0	300	75	100	133,36
ЕВ.19.219	8,0	380	99	100	157,85
ЕВ.15.215	8,0	550	160	100	298,86

Хомут кабельный маркировочный пластиковый

	EA.02.102	3,5	165	45	500	29,58
	PV.40.205	4	205	60	100	87,98

Некоторые технические характеристики:

1. Материал: полиамид 6.6 (UL94 V-2).
2. Удлинение до разрыва: 70%.
3. Рабочая t: от -40°C до +85°C.
4. Огнестойкость: самозатухающий при воспламенении.
5. Ударное воздействие до сплющивания: 15 кДж/м²
6. Устойчивы к воздействию масла и бензина.

Имеет сертификат соответствия УкрСЕПРО

Производитель: "KEEP - Украина"