



Опора пластиковая

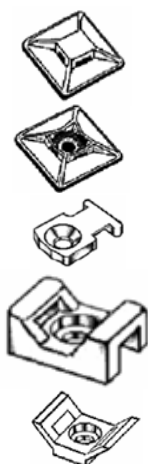

Код	Ширина, Мм	Длина, мм	Макс. Диаметр ячейки, мм	Упаковка, шт	Мелко-Опт. Цена(за 100 шт) грн
EK.01.1001	20	20	5	100	93,59
EK.03.1003	28	28	5	100	134,64
EK.12.1012	10	19	5	100	28,45
EK.06.1006	10	17	5	250	65,03
EK.02.1002	17	23	8	250	77,27
EK.13.1013	15	30	8	100	73,70

- предназначена для поддержки связки проводов небольшого веса (EK.01.1001)
- (EK.01.1001) опора имеет отверстие под дюбель-шуруп
- цвет: белый и черный, другие цвета под заказ


Дюбель пластиковый



Код	Диаметр отверстия	Макс. диаметр ячейки, мм.	Упаковка, шт.	Цена \ 100 шт.
				Мелко-Оптовая грн.
EK.09.1009	5	6	250	48,20
EK.17.1017	7,2	8	250	113,73
Универсал №1	внутр. диаметр 3-8 мм		100	
Универсал №2	внутр. диаметр 6-12 мм		100	
Универсал №3	под. плоский кабель (ширина 10 мм)		100	
Универсал №4	под. плоский кабель (ширина 14 мм)		100	


- материал: нейлон 6.6 (U194 V-2)
- монтируется в стену, в комплекте с хомутом обеспечивает надежное крепление пучка кабелей
- дюбель крепится в ручную или при помощи молотка
- удобен при монтаже
- цвет: белый и черный

Площадка для маркировки



Код	Ширина, мм.	Длина, мм.	Макс. диаметр ячейки, мм.	Упаковка, шт.	Цена \ 100 шт.
					Мелко-Оптовая грн.
ET.01.901	10	30	5	100	198,14
ET.07.907	10	35	8	100	259,08
ET.06.906	20	45	8	100	353,43

- материал: полипропилен
- для удобства обозначения энергических кабелей
- надпись наносится на картон, который помещают в коробку
- конструкция обеспечивает защиту надписи от пыли и грязи

	ET.02.902	15	30		100	301,66
	ET.05.905	20	35		50	522,75
	ET.03.903	17	50		50	258,00
	ET.04.904	20	75		25	598,49

- материал: акрилонитрилбутадиенстирол, полистерен
- самоклеющаяся

Клипсы	Код	Ширина, мм.	Длина, мм.	Макс. диаметр ячейки, мм.	Упаковка, шт.	Цена \ 100 шт.
						Мелко-Оптовая грн.
 	EK.16.1016	13	16	9,2	100	111,18
	EK.05.1005	25	25	12,6	100	216,75
	EK.07.1007	25	25	17,6	100	216,75

Некоторые технические характеристики:

1. Материал: полиамид 6.6 (UL94 V-2).
2. Удлинение до разрыва: 70%.
3. Рабочая t: от -40°C до +85°C.
4. Огнестойкость: самозатухающий при воспламенении.
5. Ударное воздействие до сплющивания: 15 кДж/м²
6. Устойчивы к воздействию масла и бензина.

Имеет сертификат соответствия УкрСЕПРО

Производитель: "KEEP - Украина"